

# NejiDas BSF-1450

## レール幅無段階調整

M1.4からM5.0まで無段階調節が可能。  
ねじ径変更費用負担なし。

## 独自の搬送方式

回転ドラムと水平振動レールでねじを確実に供給。  
ごみなどによるレールの目詰まりなし。

## 幅広い対応ねじ

全長の短いねじや、頭厚が薄いねじ(0.2mm~)でも搬送可能。

## 多様な調整機能

パイプレーション強弱、パイプレーションドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作調整に対応。

- ご注文時にねじ径をご指定下さい。  
初期設定ねじ径(ナベねじ)  
M1.4/1.7/2.0/2.3/2.6/3.0/3.5/4.0/5.0
- 六角穴付ボルト及びダブルセムスは別途加工費が必要なため事前にご連絡下さい。

## NejiDas BSF-1450



φ≧Lのねじも使用可能

## レール幅無段階調整

## 安定した供給方式

## 様々なねじを想定したコントロール機能



M1.4からM5.0まで自由に調整が可能。別売の前部調整板で簡単調整。



回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ゴミなどによるレールの目詰まりを防止。



- パイプレーション強弱調整
- パイプレーション&ドラム回転 時間調整

ねじの種類に応じてモーターの動作を調整できます。

## ■前部レール幅調整板 (別売品)

注文コード:K93100-40



5種類の厚さの板を組み合わせねじ径にあったレール幅寸法に調整します。



## ■仕様

型式	BSF-1450
入力電源	AC 100V~240V / DC 12-15V
外形寸法 (mm)	126(W) x 182(D) x 147(H)
重量 (Kg)	2.17
対応ねじ径	M1.4~M5.0
対応ねじ首下長(mm)	19mmまで
ねじ容量(cc)	200~220
付属品	電源アダプター x 1 六角レンチ x 1 後部レール調整板 (t=0.2mm x 2枚 t=0.5x10枚) ねじ頭部押え板 (M1.4~1.7用x1個、M2.0~2.6用x1個、M3.0~5.0用x1個) ストッパー x 3 調整ボリューム用ビット x 1 ※一部本体装着済み
別売品	前部レール幅調整板セット(K93100-40) 70x90 t=0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 各1枚

## ■付属品

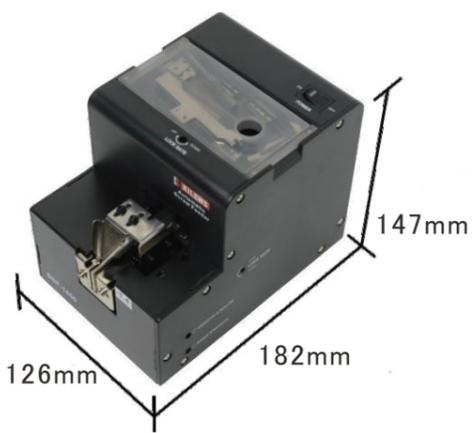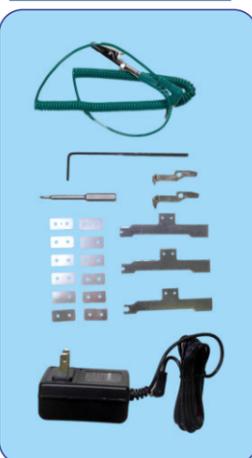

# NejiDas 自動機対応型

M3~M6 首下29mmまで対応

## KFA-2060

M2.0~M5 首下12mmまで対応

## KFA-0850

## 高寿命ブラシレスモーター採用

振動・回転・円盤モーターにブラシレスモーター採用。  
耐久性が大幅に向上。

## 信号出力機能搭載

ねじの取出しを検知、信号として出力。

## カウント機能を搭載！本数確認が可能

カウント本数の設定が可能。LED画面で取り出し本数を確認。  
ブザー音でお知らせ。

## 独自の搬送方式

回転ドラムと水平振動レールでねじを搬送。  
円盤式エスケーパーでピックアップを確実に。

## 幅広い対応ねじ

全長の短いねじや、頭厚が薄いねじ(0.2mm~)でも搬送可能。

## 多様な調整機能

操作パネルにてパイプレーション強弱、パイプレーションタイム、ドラム回転タイムコントロール等、ねじに適した細かな調整が可能。

設定項目	設定値
カウント数の設定	00~99
加算、減算の切替え	「00」加算方式、「01」減算方式
ブザー音のオン・オフ	「00」オン、「01」オフ
振動時間	01~12(1秒単位)
振動強度	01~20(20段階)
ドラム回転時間	01~12(1秒単位)
ドラム回転スピード	01~10(10段階)
円盤部回転スピード	01~10(10段階)
振動モーター回転方向	「00」正回転、「01」逆回転
ドラムの動作制御	「00」オフ、「01」-「20」(ねじ本数を設定)
円盤部回転動作制御	「00」オフ、01~10段階(1単位0.5秒)

## ■仕様

型式	KFA-2060A(自動機用)	KFA-2060H(手動用)	KFA-0850A(自動機用)	KFA-0850H(手動用)
入力電源	AC 100V~240V / DC 12-15V		AC 100V~240V / DC 12-15V	
外形寸法 (mm)	163(W) x 250(D) x 183(H)		124(W) x 182(D) x 150(H)	
重量 (Kg)	4.5		3.1	
対応ねじ径	M3~M6		M2~M5	
対応ねじ首下長(mm)	29mmまで		12mmまで	
ねじ容量 (cc)	600cc		200cc~220cc	
出力信号	ねじ有無信号 (無電圧接点出力)	オプション	ねじ有無信号 (無電圧接点出力)	オプション
付属品	電源アダプター x 1		電源アダプター x 1	

※ご注文時にご使用するねじをご指定下さい。

自動機用

## NejiDas

## 大容量タイプ KFA-2060A



KFA-2060  
容量(座付きねじ)  
M3x10 約2000個  
M4x10 約1200個  
M5x10 約650個

BL  
Brushless Motor  
ブラシレスモーター



KFA-0850A

手動用

## NejiDas

## 大容量タイプ KFA-2060H



KFA-0850H